ReSound

# Bedienungsanleitung dot by ReSound

dot™ by ReSound

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen voll-digitalen Hörsystems von ReSound!

ReSound's hochmoderne Technologie in Verbindung mit der durch Ihren Hörgeräteakustiker auf Sie abgestimmten Hörsystemeinstellung, bietet Ihnen eine hervorragende Klangqualität und einen natürlichen Sprachklang in allen Situationen Ihres Lebens.

Ihr dot by ReSound wurde speziell für Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt. Diese Broschüre enthält wichtige Informationen zur Bedienung Ihres neuen Hörsystems und soll Sie mit Ihrem Hörsystem vertraut machen. Die richtige Handhabung Ihres neuen ReSound Hörsystems ist wichtig zur optimalen Verbesserung Ihres Hörvermögens.

**Ihr Hörsystem und diese Bedienungsanleitung**
In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Erläuterungen zur Handhabung und Bedienung Ihres Hörsystems, sowie Hinweise für den täglichen Gebrauch. Außerdem erfahren Sie hier, was Sie tun können, wenn Ihre Erwartungen an das Gerät einmal nicht erfüllt werden. Abschließend erhalten Sie einige praktische Ratschläge für besseres Hören.

dot™ by ReSound ist ein eingetragenes Warenzeichen von GNReSound A/S.



**Inhaltsverzeichnis**

Ihr dot by ReSound Hörsystem. . . . . 4-5
Ein- und Ausschalten . . . . . 6
SmartStart™ Einschaltverzögerung . . . . . 7
Einsetzen und Herausnehmen des Hörsystems . . . 8-10
Batteriewechsel . . . . . 11
Sicherheitshinweise im Umgang mit Batterien . . . . . 12
Die tägliche Pflege. . . . . 13
Der externe Hörer . . . . . 14
Die Reinigung des externen Hörers
und der Ohrpassstücke . . . . . 15
Die Ohrpassstücke. . . . . 16-19
Doppelter Cerumenschutzfilter . . . . . 19-21
Telefonieren mit dot by ReSound. . . . . 22
Reparaturen. . . . . 22
Allgemeine Sicherheitshinweise. . . . . 23-24
Technische Daten. . . . . 25
Hinweise zur Problembeseitigung . . . . . 26-29
Stichwortverzeichnis . . . . . 30

## Ihr dot by ReSound Hörsystem

1. Schallschlauch
2a. Kuppel-Ohrpassstück
2b. Tulpen-Ohrpassstück
2c. Power-Kuppel-Ohrpassstück
2d. Individuelle Otoplastik
3. Sporthalterung
4. Batteriefach mit integriertem Ein-/Ausschalter
5. Externer Hörer
6. Modellbezeichnung
7. Batteriegröße
8. Seriennummer
9. Standard-Hörer
10. Power-Hörer

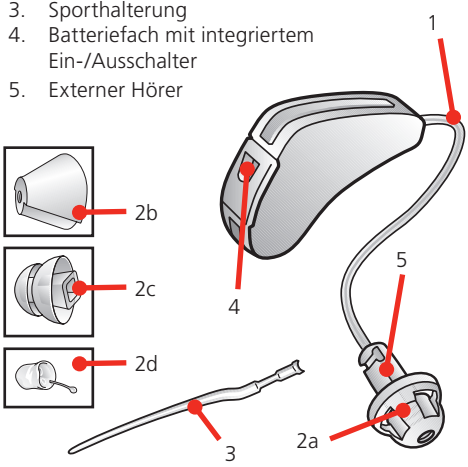


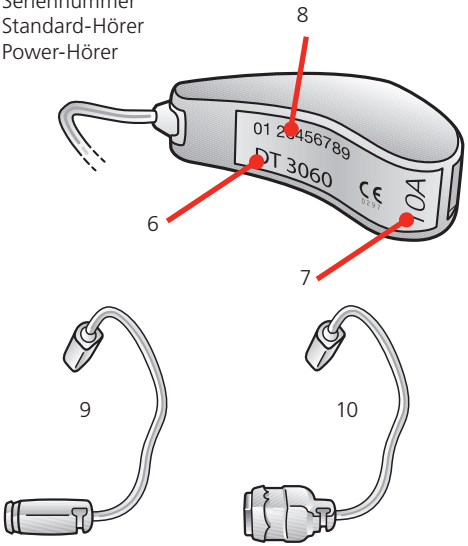

**Ein- und Ausschalten**

Ihr dot by ReSound ist mit einem EIN-/AUS-Schalter ausgestattet, welcher mit dem Batteriefach kombiniert ist. Das Hörsystem ist eingeschaltet, wenn das Batteriefach vollständig geschlossen ist.



Sie schalten das Hörsystem aus, indem Sie mit Ihrem Fingernagel vorsichtig das Batteriefach öffnen, bis es spürbar einrastet.

Wir empfehlen Ihnen dot by ReSound immer auszuschalten, wenn Sie es nicht tragen. Hierdurch verlängert sich die Nutzungsdauer der Batterie.

**SmartStart™ Einschaltverzögerung**

Ihr Hörgeräteakustiker kann bei der Programmierung des dot by ReSound eine Einschaltverzögerung aktivieren, die dafür sorgt, dass das Hörsystem 10 Sekunden nach Schließen des Batteriefachs eingeschaltet wird.



Während dieser Zeit hören Sie jede Sekunde einen Kontrollton. Dies verhindert störende Rückkopplungen während Sie Ihr Hörsystem einsetzen.

**Einsetzen und Herausnehmen des Hörsystems**

Einsetzen:

1. Legen Sie sich Ihr dot by ReSound wie einen Brillenbügel hinter Ihr Ohr. Das Hörsystem sollte bequem zwischen Kopf und Ohr liegen. Der Schlauch muss in Richtung des Gehörgangs zeigen. Achten Sie hierbei auf die richtige Seite.



2. Fassen Sie die Hörerverbindung an der gekrümmten Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger und führen Sie das Ende der Hörerverbindung mit dem Ohrpassstück in Ihren Gehörgang. Drücken Sie das Ohrpassstück so weit wie möglich in Ihren Gehörgang, damit der ausgelagerte Hörer unmittelbar am Kopf abschließt. Bei optimalem Sitz des Ohrpassstückes ist die Hörerverbindung beim Blick in den Spiegel nicht mehr zu sehen.

3. Für einen sicheren Halt Ihres Hörsystems legen Sie die Sporthalterung flach in Ihre Ohrmuschel.

4. Falls ein Pfeifen auftritt, ist es wahrscheinlich, dass das Ohrpassstück nicht richtig im Gehörgang platziert ist.
   Die nebenstehende Abbildung zeigt die richtige Platzierung.

Weitere Gründe können der Verschluss des Gehörgangs durch Cerumen sein oder die Einstellung Ihres Hörsystems ist nicht optimal. In solchen Fällen, empfehlen wir Ihnen Ihren Hörgeräteakustiker aufzusuchen.

Herausnehmen:



1. Fassen Sie die Hörerverbindung an der gekrümmten Stelle mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie das Ohrpassstück aus dem Gehörgang.



2. Nehmen Sie das Hörsystem von Ihrem Ohr.

**Herausnehmen eines individuellen Ohrpassstückes:**

1. Fassen Sie das Ohrpassstück mit Daumen und Zeigefinger an dem Zugfaden und ziehen Sie das Ohrpassstück aus dem Gehörgang.

2. Nehmen Sie das Hörsystem von Ihrem Ohr.



**Batteriewechsel**

Ihr dot by ReSound signalisiert Ihnen über einen Warnton wenn die Versorgungsspannung unter einen bestimmten Wert sinkt. Das Warnsignal hält für circa 1 Minute an und wiederholt sich in Abständen von 5 Minuten, bis sich das Hörsystem automatisch abschaltet.

Bitte halten Sie stets eine neue (10A) Zink-Luft Batterie bereit. Die richtige Batteriegröße finden Sie auf der flachen Unterseite Ihres Hörsystems.

Bitte öffnen Sie das Batteriefach vollständig mit Ihrem Fingernagel. Nach Entfernen der verbrauchten Batterie setzen Sie eine neue ein.

Die Batterie muss mit der flachen Seite nach oben in das Batteriefach eingelegt werden. Diese ist durch eine Schutzfolie gekennzeichnet.



Die Ersatzbatterie muss sich bündig in das Batteriefach einfügen. Entfernen Sie stets die Schutzfolie bevor Sie das Batteriefach schließen. Das Batteriefach muss leicht zu schließen sein. Wenden Sie dabei nie Gewalt an. Dies könnte Ihr Hörsystem beschädigen.

Wenn Sie Ihr dot by ReSound für längere Zeit nicht tragen, empfehlen wir Ihnen, die Batterie aus dem Hörsystem zu entfernen. Dies schützt vor Korrosionsschäden an den Batteriekontakten.

**Sicherheitshinweise im Umgang mit Batterien**

Bitte beachten Sie, dass Batterien gefährliche Substanzen enthalten. Im Interesse unserer Umwelt und Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

- Versuchen Sie NICHT Batterien (Zink-Luft Batterien) wieder aufzuladen. Dies könnte zum Auslaufen oder zur Explosion der Batterie führen.
- Versuchen Sie NICHT, Batterien durch Verbrennen zu vernichten.
- Bewahren Sie Batterien unerreichbar für Kinder und Haustiere auf.
- Stecken Sie Batterien NICHT in den Mund oder in andere Körperöffnungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.



**Die tägliche Pflege**

Halten Sie Ihr dot by ReSound stets sauber und trocken. Wischen Sie das Gehäuse nach dem Tragen mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Feuchtigkeit und Rückstände zu entfernen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Nässe, wie z.B. Regen, Duschwasser, Schweiß oder hoher Luftfeuchtigkeit. Sollte Ihr Hörsystem nass geworden sein, öffnen Sie die Batterieklappe und entfernen Sie die Batterie für den Trocknungsprozess. Um das Gerät vollständig zu trocknen und es vor Korrosion zu schützen, empfehlen wir Ihnen, spezielle Trockenmittel oder elektrische Trockengeräte zu benutzen. Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker nach den geeigneten Pflegemitteln für Ihr dot by ReSound.

So vermeiden Sie unnötige Reparaturen:

- Legen Sie Ihr Hörsystem niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies eine dauerhafte Beschädigung der Elektronik zur Folge hat.
- Schützen Sie Ihr Hörsystem vor unsachgemäßer Behandlung und vermeiden Sie, dass es auf harte Oberflächen (z.B. auf den Fußboden) fällt.

- Legen Sie Ihr Hörsystem niemals in die Nähe einer Hitzequelle oder in die direkte Sonne, da bei zu starker Hitze Beschädigungen und Verformungen auftreten können.

**Der externe Hörer**




Der externe Hörer kann in zwei verschiedenen Ausführungen geliefert werden. Entsprechend Ihrem Hörverlust wurden Sie mit dem Standard-Hörer oder dem Power-Hörer versorgt (siehe Seite 31). Das System des externen Hörers enthält eine Verdrahtung, die die Signale zum ausgelagerten Hörer leitet. Um komfortabel und einwandfrei mit dem dot by ReSound hören zu können, muss die Schlaucheinheit mit dem Ohrpassstück angenehm und korrekt positioniert sein. Treten dennoch Schmerzen oder Irritationen beim Tragen Ihres Hörsystems auf, informieren Sie bitte umgehend Ihren Hörgeräteakustiker.

Versuchen Sie in keinem Fall selbst Änderungen an dem Schlauch oder dem Ohrpassstück vorzunehmen.



Hörer und Ohrpassstück sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Bitte lesen Sie die Anweisungen diesbezüglich auf der folgenden Seite.

**Die Reinigung des externen Hörers und der Ohrpassstücke**

Der externe Hörer und das Ohrpassstück sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Verwenden Sie ein feuchtes, nicht nasses Tuch, um den Hörer und das Ohrpassstück äußerlich zu reinigen. Das Ohrpassstück Ihres dot by ReSound sollte alle 3 Monate ausgetauscht werden.

Bitte lesen Sie die Anweisungen auf Seite 19-20 bezüglich des Cerumenschutzfilterwechsels.

**Reinigung des individuellen Ohrpassstückes**

Verwenden Sie ein feuchtes, nicht nasses Tuch, um den Hörer und das individuelle Ohrpassstück äußerlich zu reinigen.
Zum Wechsel des Cerumenschutzfilters lesen Sie bitte die Anleitung auf Seite 21. Für weitere Fragen zur Reinigung wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.

**Die Ohrpassstücke**

Das Kuppel-Ohrpassstück bzw. das Tulpen-Ohrpassstück sollten im Abstand von drei Monaten oder falls nötig auch früher ausgewechselt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Wechsel von Ihrem Hörgeräteakustiker durchführen zu lassen. Falls Ihr Hörgeräteakustiker Ihnen den Wechsel der Ohrpassstücke erklärt hat, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass diese fest auf dem ausgelagerten Hörer sitzen, bevor Sie diese in den Gehörgang einführen. Es besteht ansonsten Verletzungsgefahr.

*Anbringen des Kuppel-Ohrpassstückes*

Das Kuppel-Ohrpassstück wird angebracht, indem Sie es vorsichtig über den Hörer, der sich am Ende des externen Hörersystems befindet, stülpen.



*Anbringen des Tulpen-Ohrpassstückes*

Das Tulpen-Ohrpassstück wird angebracht, indem Sie es vorsichtig über den Hörer, der sich am Ende des externen Hörersystems befindet, stülpen (1).




Abbildung (2) zeigt die korrekte Ausrichtung der Schallaustrittsöffnung. Diese Position stellt die gewünschte Länge des externen Hörers in Ihrem Gehörgang sicher.




Das Tulpen-Ohrpassstück besteht aus 2 Lamellen. Achten Sie darauf, dass die große Lamelle immer die kleinere überlappt (3).

Abbildung 4) und 5): Klappen Sie die große Lamelle wie gezeigt vom Schlauch weg nach außen und positionieren Sie sie zurück über die kleine. Abbildung 6) zeigt die korrekte Positionierung der Lamellen. Nun kann das Tulpen-Ohrpassstück in den Gehörgang eingesetzt werden.

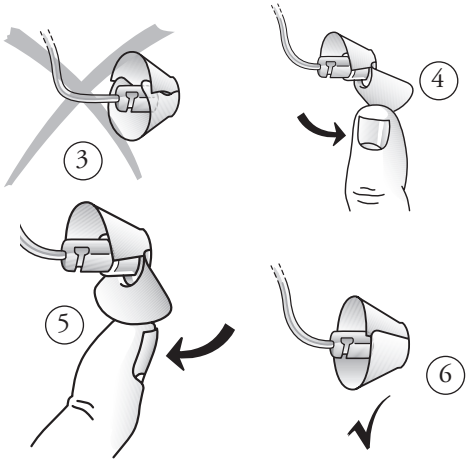


**Anbringen des Power-Kuppel-Ohrpassstückes**
Wir empfehlen Ihnen Ihren Hörgeräteakustiker zu kontaktieren, um die Power-Kuppel-Ohrpassstücke auszuwechseln. Hierfür verwendet Ihr Hörgeräteakustiker ein spezielles Wechselwerkzeug.

Bei nicht korrektem Anbringen des Power-Kuppel-Ohrpassstückes besteht das Risiko, dass es in Ihrem Gehörgang stecken bleibt.

Wir empfehlen Ihnen die Ohrpasstücke zu wechseln, wenn sie sich gelb verfärben, beschädigt wurden oder nicht mehr ausreichend mit einem feuchten Tuch gereinigt werden können.

**Doppelter Cerumenschutzfilter**
Um den Schutz gegen Cerumen (Ohrenschmalz) und Feuchtigkeit zu erhöhen, ist Ihr dot by ReSound mit zwei Cerumenschutzfiltern ausgestattet. Der erste Schutzfilter befindet sich direkt im Ohrpassstück und dient als Primärschutz. Der zweite Cerumenschutzfilter befindet sich im vorderen Hörerbereich. Diese Art von Filter nennt man HF3. Sie sind in blau und rot erhältlich und geben an, ob das Hörsystem am linken (blau) oder am rechten

(rot) Ohr getragen wird. Wir empfehlen Ihnen, den Filterwechsel von Ihrem Hörgeräteakustiker durchführen zu lassen. Falls Ihr Hörgeräteakustiker Ihnen den Filterwechsel erklärt hat, berücksichtigen Sie bitte die nachstehend angeführten Anweisungen.

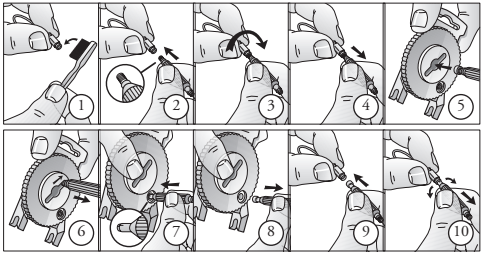


**Wechsel des Cerumenschutzfilters für den Power-Hörer**

Den Filterwechsel des Power-Kuppel-Ohrpassstückes empfehlen wir Ihnen von Ihrem Hörgeräteakustiker durchführen zu lassen.

**Wechsel des Cerumenschutzfilters für das individuelle Ohrpassstück**

Falls Ihr Hörgeräteakustiker Ihnen den Filterwechsel erklärt hat, berücksichtigen Sie bitte die nachstehend angeführten Anweisungen.

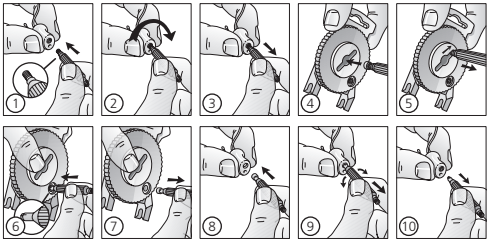

**Telefonieren mit dot by ReSound**

Mit Ihrem dot by ReSound können Sie wie gewohnt telefonieren. Halten Sie den Telefonhörer einfach genauso an Ihr Ohr, wie Sie es ohne Hörsystem tun würden.

Sollte das Ohrpassstück unangenehm im Ohr drücken, ist unter Umständen der Schlauch zu lang oder das Ohrpassstück zu groß für Ihren Gehörgang. Lassen Sie in diesem Fall die Länge des Schlauches und die Größe des Ohrpassstückes von Ihrem Hörgeräteakustiker überprüfen und falls notwendig auswechseln.

**Reparaturen**

Eventuelle Reparaturen Ihres dot by ReSound dürfen ausschließlich durch Techniker der GN Hearing GmbH ausgeführt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt. Wird das Gehäuse unsachgemäß geöffnet, besteht die Gefahr weiterer Beschädigungen. Daher wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker, um Wartungen oder Reparaturen an Ihrem Hörsystem durchführen zu lassen.



**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Das Tragen eines Hörsystems kann dazu führen, dass vermehrt Cerumen (Ohrenschmalz) produziert wird. In seltenen Fällen können die Materialien zu Hautirritationen führen. In diesen Fällen, oder in anderen Zweifelsfällen, sollten Sie Ihren Hausarzt oder HNO-Arzt aufsuchen. Falls Sie einen Fremdkörper in Ihrem Gehörgang bemerken, konsultieren Sie bitte ebenfalls Ihren Arzt.
- Verschiedene Arten von Strahlen, die z.B. bei Computertomografie (CT) oder Kernspintomografie (MRT) auftreten, können Ihr Hörsystem beschädigen. Tragen Sie Ihr Hörsystem daher nicht, wenn Sie sich bei einem Arzt einer derartigen oder ähnlichen Behandlung unterziehen müssen. Andere Strahlen (von Alarmanlagen, Raumüberwachungsanlagen, Radio und TV, Mobiltelefonen etc.) enthalten weniger Energie und sind daher für Ihr Hörsystem unschädlich. Diese Strahlen können aber kurzfristig die Klangqualität Ihres Hörsystems beeinflussen oder ungewöhnliche Töne hervorrufen.

- Warnung: Fehlbedienung kann gesundheitliche Schäden nach sich ziehen! Tragen Sie Ihr Hörsystem nicht in Minen, Bergwerken oder anderen Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden oder in explosionsgefährdeten Umgebungen, insofern diese nicht für das Tragen von Hörsystemen freigegeben sind.
- Achtung: Das Hörsystem enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Bitte lassen Sie daher Kinder unter 3 Jahren mit dem Hörsystem nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie das Hörsystem keinesfalls zum Trocknen auf eine Heizung oder an Orte mit langer, direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie NIEMALS einen Fön oder ein Mikrowellengerät zur Trocknung Ihres Hörsystems.

**Technische Daten**

Max. Ausgangsschalldruckpegel (2 cm³ Kuppler / IEC 60118-7)

| | |
|---|---|
| DT3060 Open | 114 dB SPL |
| DT3060 | 115 dB SPL |
| DT3060 HP Open | 117 dB SPL |
| DT3060 HP | 119 dB SPL |
| DT2060 Open | 114 dB SPL |
| DT2060 | 115 dB SPL |
| DT2060 HP Open | 117 dB SPL |
| DT2060 HP | 119 dB SPL |
| DT1060 Open | 114 dB SPL |
| DT1060 | 115 dB SPL |
| DT1060 HP Open | 117 dB SPL |
| DT1060 HP | 119 dB SPL |

# Hinweise zur Problembeseitigung

| SYMPTOM | MÖGLICHE URSACHE | MÖGLICHE LÖSUNGEN |
|---|---|---|
| Hörsystem funktioniert nicht | • Hörsystem ist nicht eingeschaltet<br>• Batterie ist leer<br>• Batterie wurde falsch herum eingesetzt<br>• Hörer oder Hörerverbindung ist defekt<br>• Schallaustritt oder Mikrofonfilter ist verstopft | • Schalten Sie das Hörsystem ein<br>• Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue<br>• Legen Sie die Batterie ordnungsgemäß ein<br>• Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker<br>• Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker oder falls Sie von ihm unterwiesen wurden, wechseln Sie das Ohrpassstück und/oder den HF3 Cerumenschutzfilter |
| Das Hörsystem ist zu leise | • Ohrpassstück ist nicht richtig im Gehörgang positioniert<br>• Cerumenschutzfilter ist verstopft<br>• Ihr Hörverlust hat sich verändert<br>• Ihr Gehörgang ist mit Cerumen (Ohrenschmalz) verstopft<br>• Lautstärke ist zu niedrig eingestellt | • Setzen Sie die Schlaucheinheit sorgfältig neu ein<br>• Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker oder falls Sie von ihm unterwiesen wurden, wechseln Sie das Ohrpassstück und/oder den HF3 Cerumenschutzfilter<br>• Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker<br>• Wenden Sie sich an Ihren HNO-Arzt<br>• Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker |

## Hinweise zur Problembeseitigung

| SYMPTOM | MÖGLICHE URSACHE | MÖGLICHE LÖSUNGEN |
|---|---|---|
| Das Hörsystem pfeift | • Hörerverbindung und/oder Ohrpass-stück sitzen nicht mehr fest im Ohr | • Setzen Sie die Schlaucheinheit sorgfältig neu ein |
| | • Einstellungen des Hörsystems sollten überprüft werden | • Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker |
| Der Klang ist verzerrt | • Batterie ist zu schwach | • Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue |
| | • Schlaucheinheit/Ohrpassstück passen nicht richtig | • Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker |
| | • Das Hörsystem ist beschädigt | • Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker |
| | • Die Einstellungen des Hörsystems sind nicht optimal | • Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker |

Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Hörgeräteakustiker

## Stichwortverzeichnis


Batteriefach . . . . . 4,6,7,11
Batteriewarnsignal . . . . . 11
Batteriewechsel . . . . . 11
Bedienelemente . . . . . 4-6
Doppelter Cerumenschutzfilter . . . . . 19-21
Ein- und Ausschalten . . . . . 6
Externes Hörer-System . . . . . 14
Hinweise zur Problembeseitigung . . . . . 26-29
Ohrpassstücke . . . . . 16-19
Reinigung des Hörsystems . . . . . 13
Reinigung des externen Hörers . . . . . 15
SmartStart™ Einschaltverzögerung . . . . . 7
Telefonieren . . . . . 22
Übersicht des Hörsystems . . . . . 4-5
Wartung/Pflege . . . . . 13-21

Bezüglich der Entsorgung Ihres alten Hörsystems wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.



## Ihr persönliches dot by ReSound Modell

Nachfolgend finden Sie die dot by ReSound Modellvariante, die Ihr Hörgeräteakustiker für Sie individuell eingestellt hat.

| Modell | Unterschrift des Hörgeräteakustikers |
|---|---|
| ☐ DT3060 Open | _____ |
| ☐ DT3060 | _____ |
| ☐ DT3060 HP Open | _____ |
| ☐ DT3060 HP | _____ |
| ☐ DT2060 Open | _____ |
| ☐ DT2060 | _____ |
| ☐ DT2060 HP Open | _____ |
| ☐ DT2060 HP | _____ |
| ☐ DT1060 Open | _____ |
| ☐ DT1060 | _____ |
| ☐ DT1060 HP Open | _____ |
| ☐ DT1060 HP | _____ |

ReSound


**GN ReSound weltweit**
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 9 • P.O. Box 130
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.gnresound-group.com

**Schweiz**
GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
8800 Thalwil
Tel.: 044 722 91 11
Fax: 044 722 91 12
gnresound@gnresound.ch
www.gnresound.ch

**Deutschland**
GN Hearing GmbH
Geschäftsbereich ReSound
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
Tel.: 0251 - 20396-0
Fax: 0251 - 20396-250
info@gnresound.de
www.gnresound.de

**Österreich**
GN ReSound
Hörtechnologie GmbH
Wimbergergasse 14-16
1070 Wien
Tel.: 01 524 54 00-0
Fax: 01 524 54 00-444
info@gnresound.at
www.gnresound.at


CE 0297 Hersteller im Sinne der EG-Richtlinie 93/42 EWG: GN ReSound A/S.

dot™ by ReSound

16515101-D-08.05 Rev. B